




1 PT - Scarichi - Progetto - Bagni scarico condensa  
Scala 1 : 50

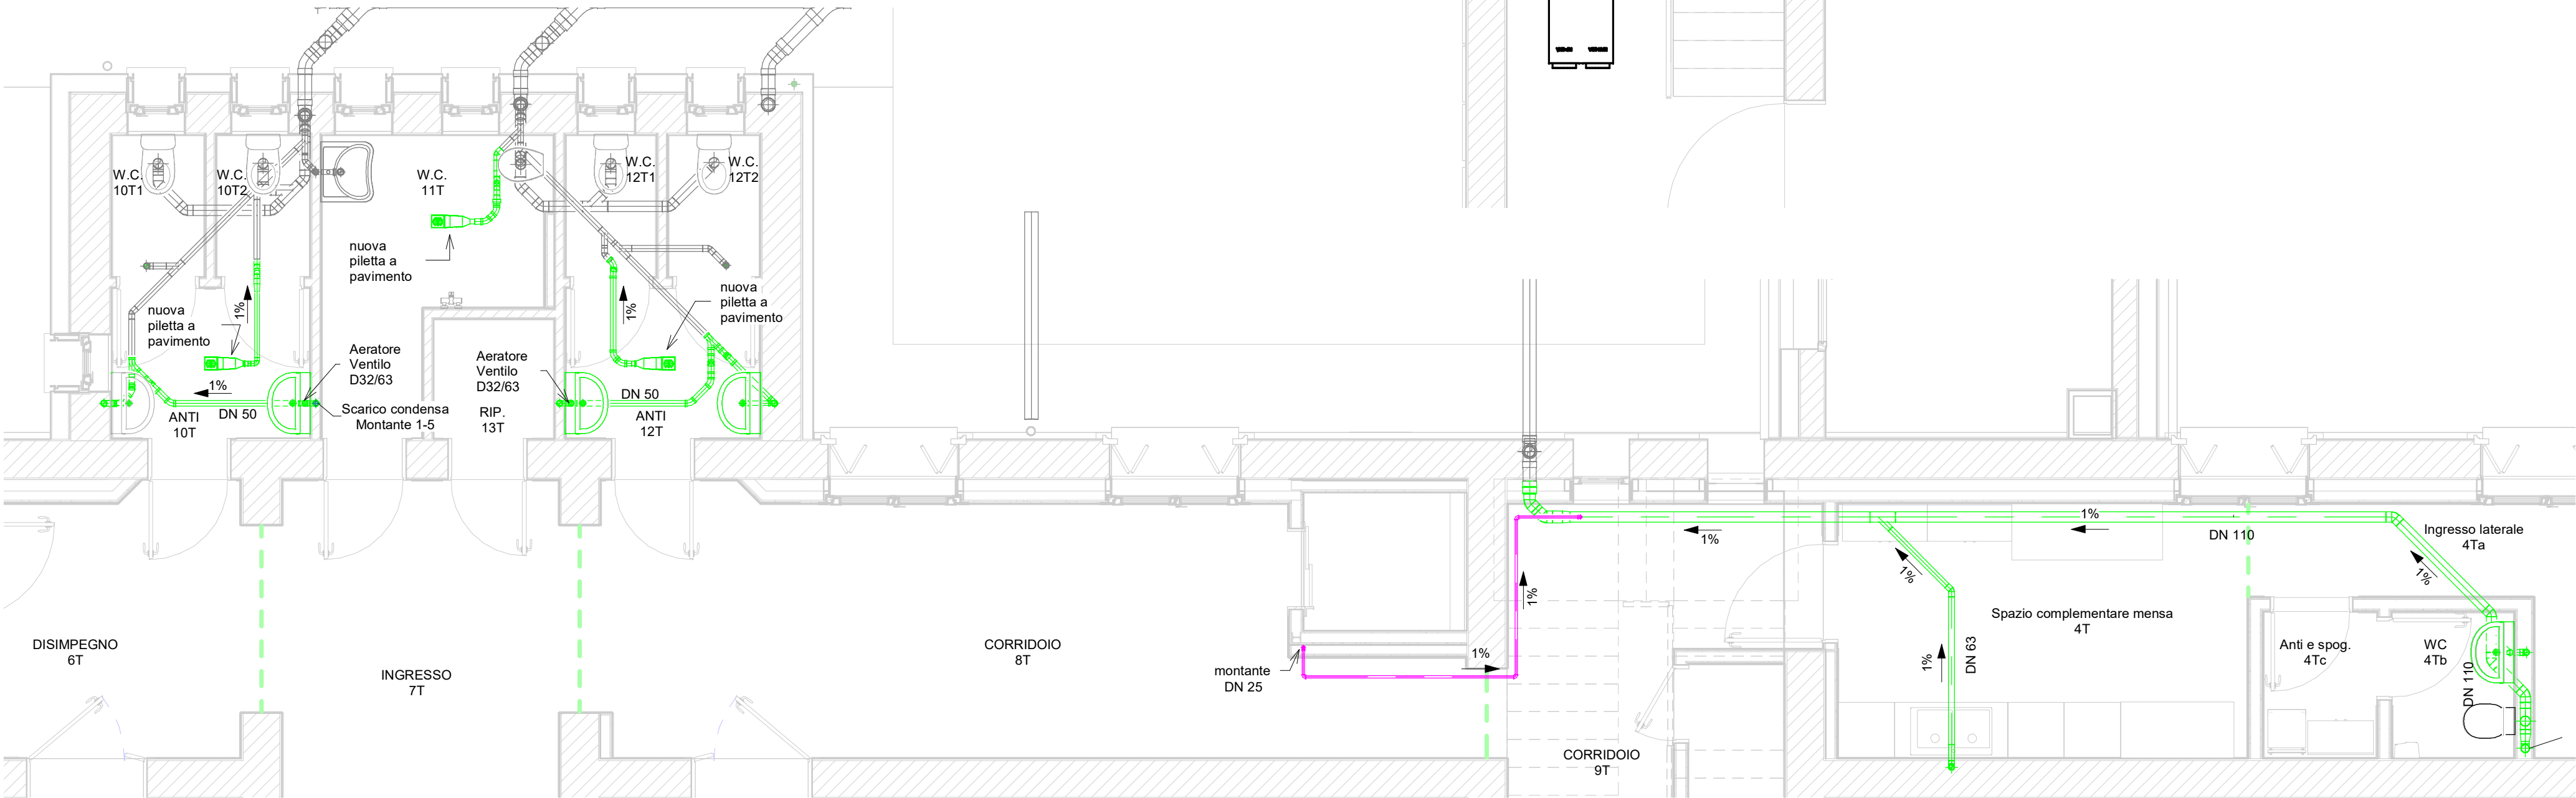


1 PT - Scarichi - Progetto - Bagni  
Scala 1 : 50

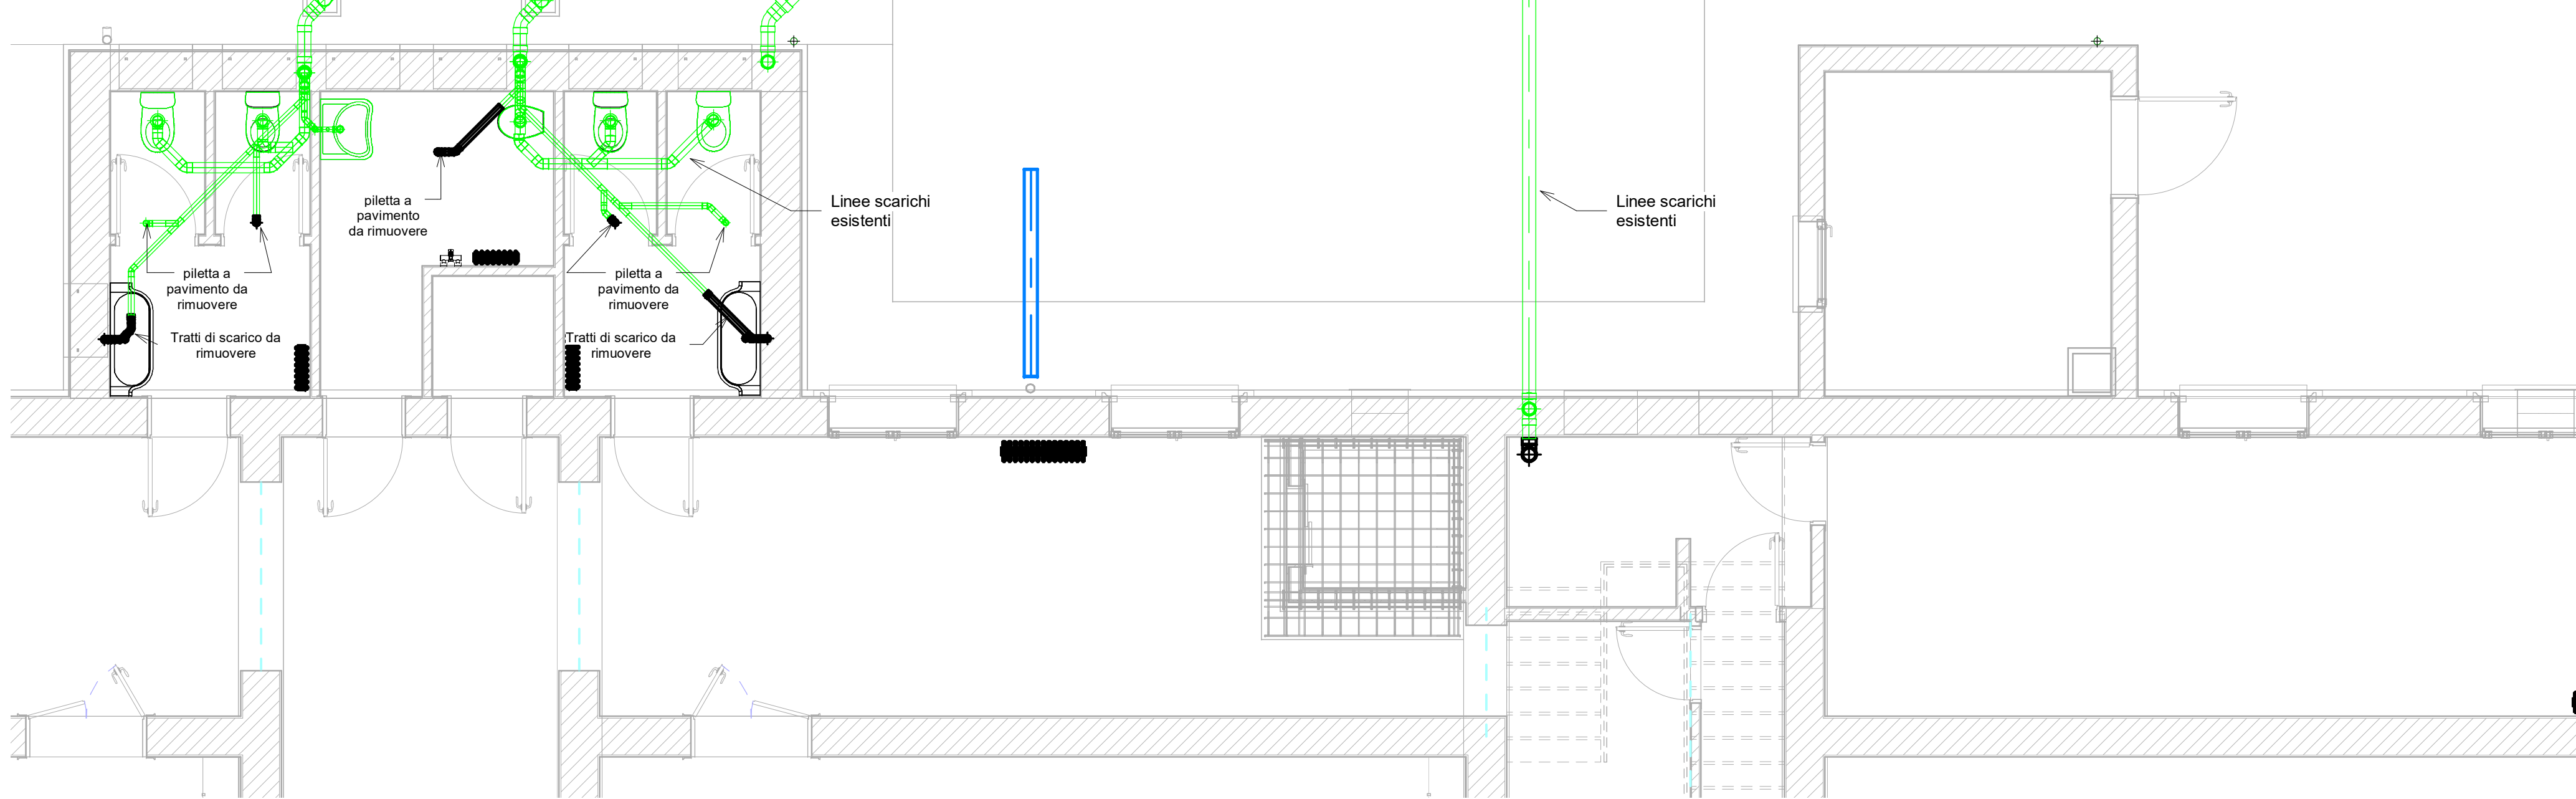

1 PT - Scarichi - esistente Bagni  
Scala 1 : 50

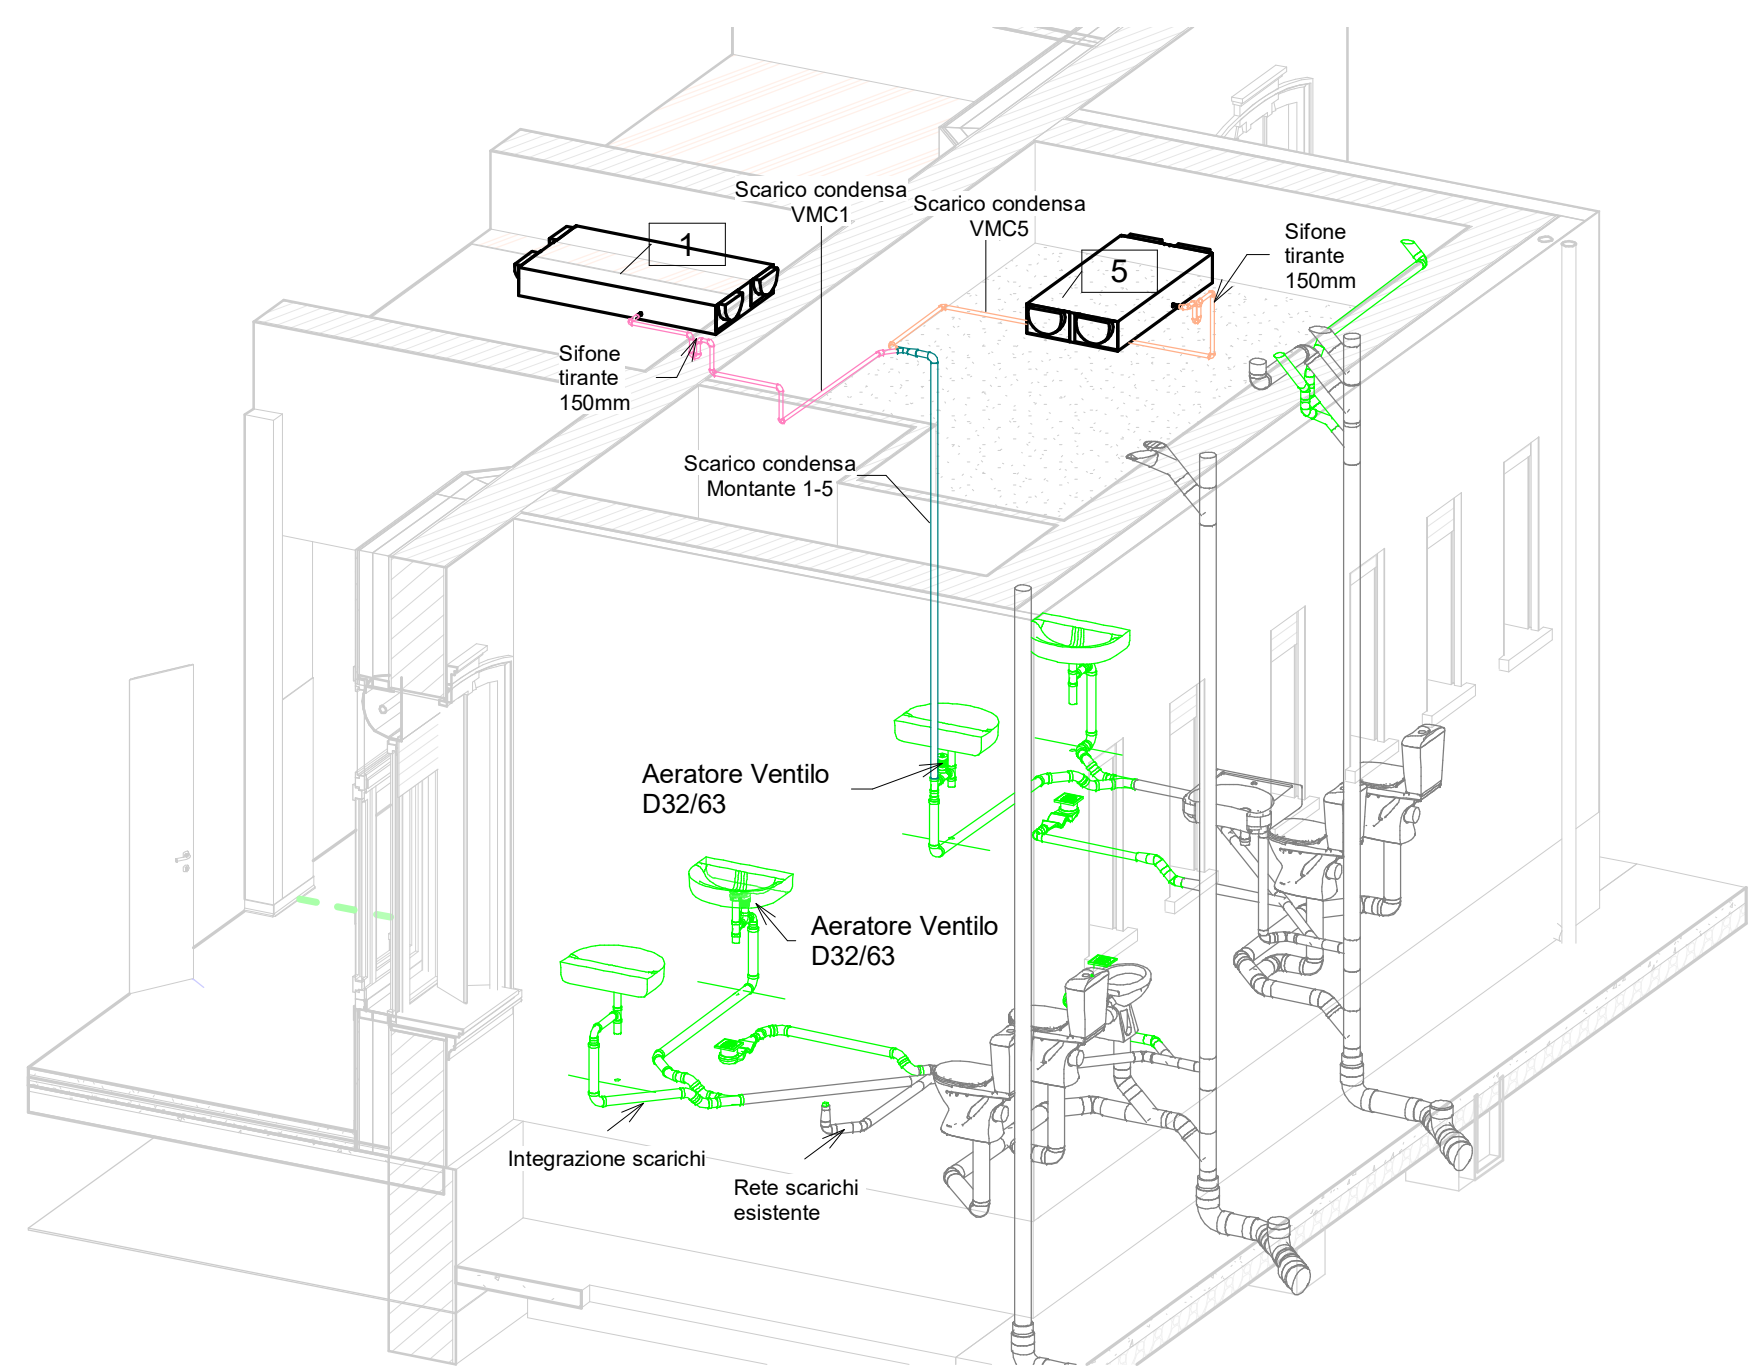

3D - Scarichi Progetto - Bagni PT 25  
Scala

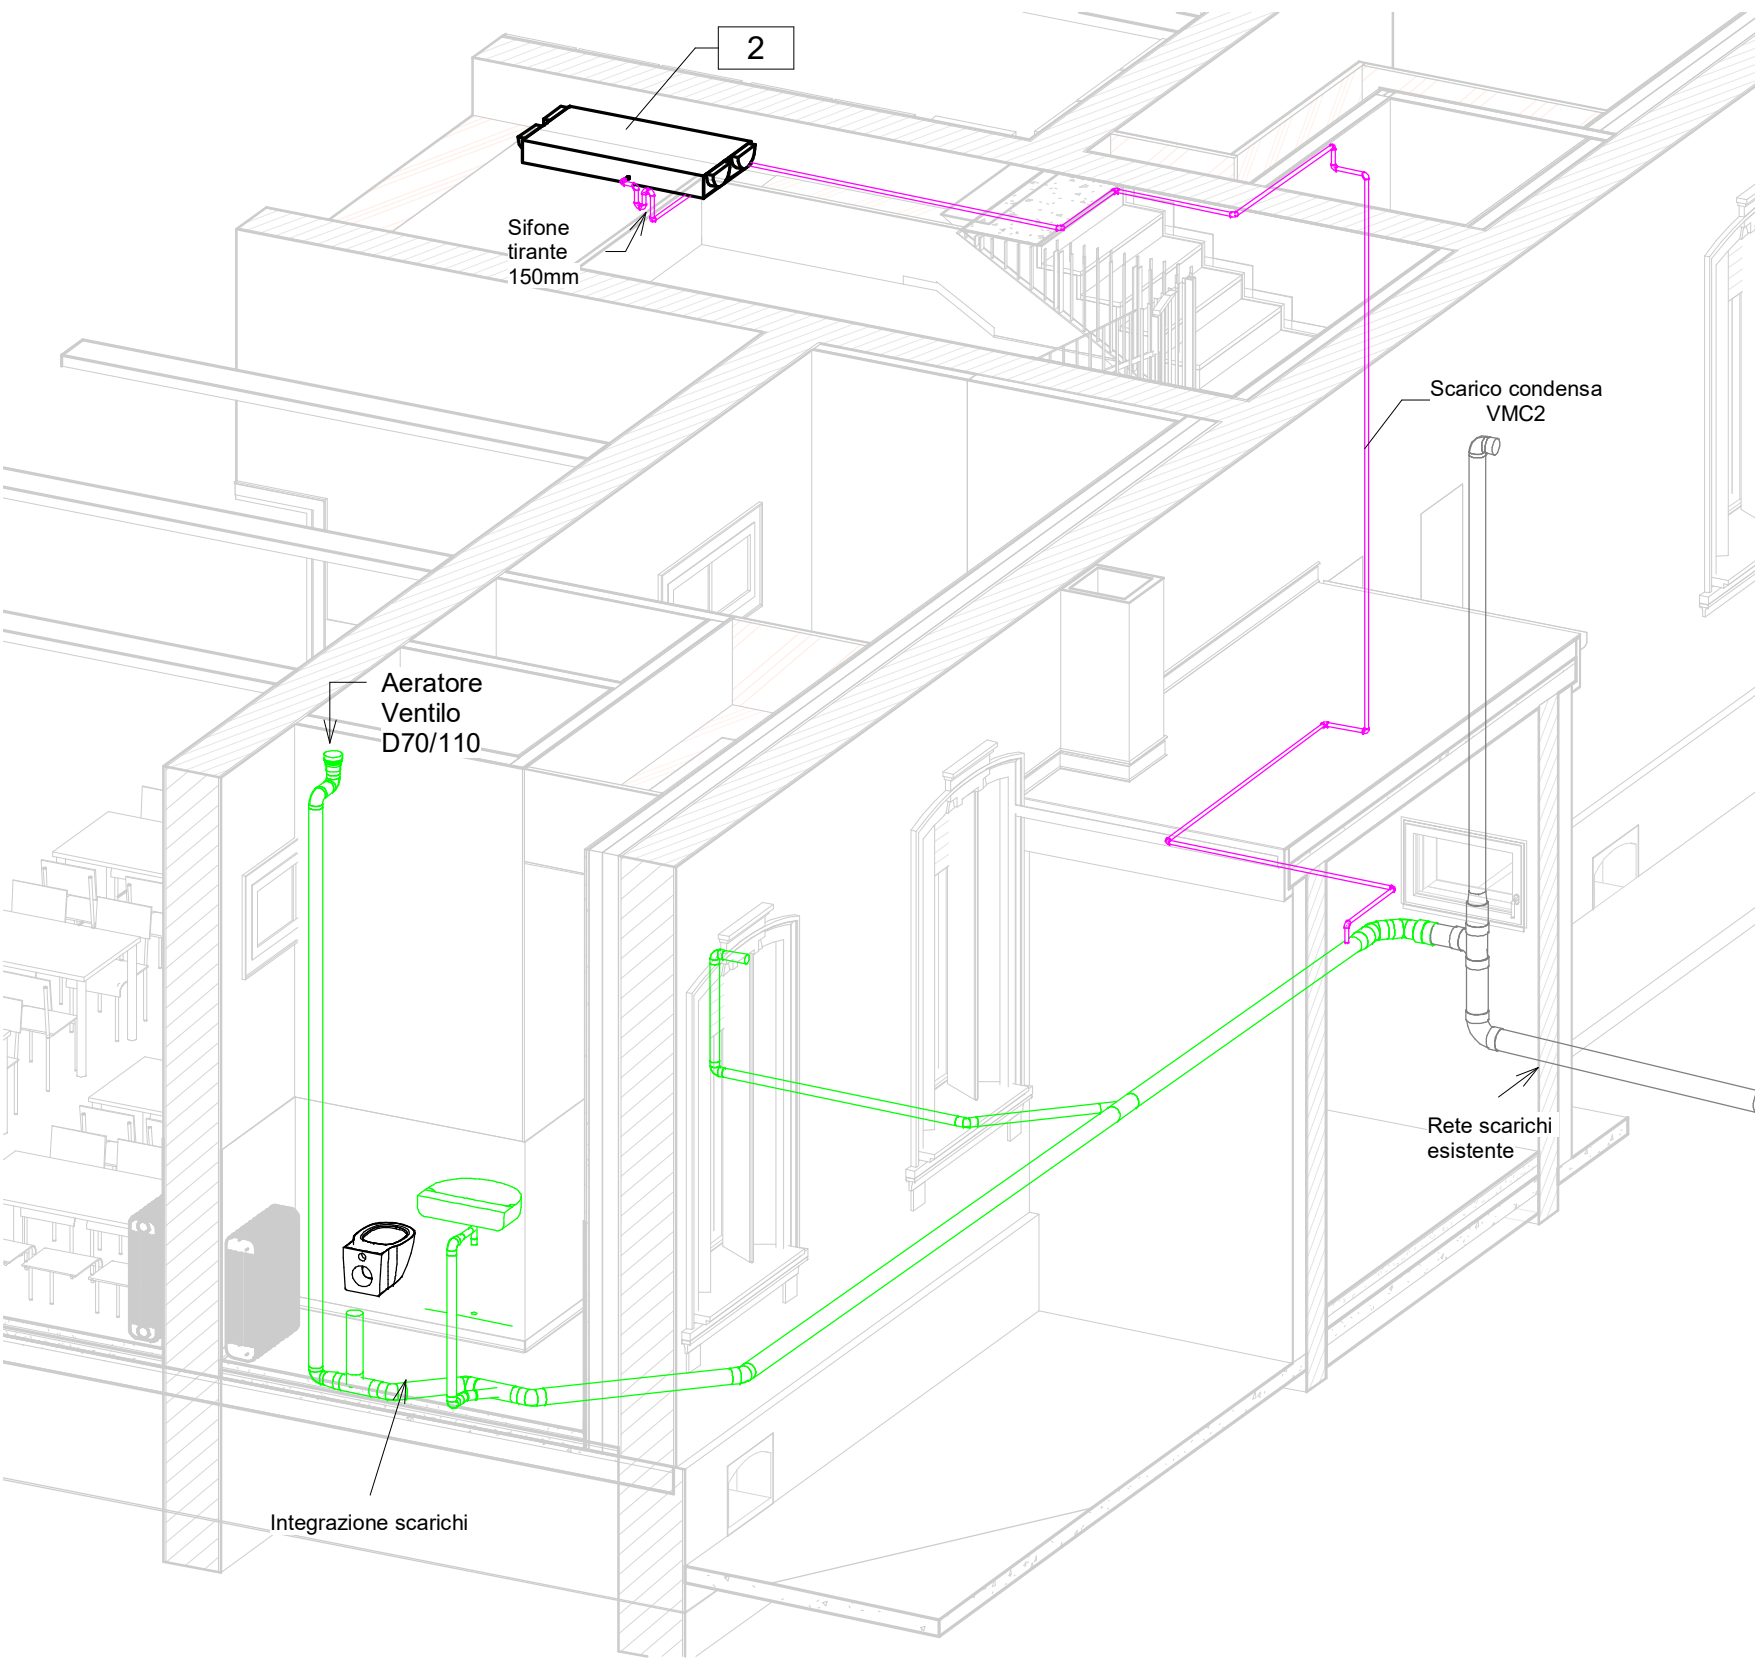

3D - Scarichi Progetto - Accessorio Mensa PT  
Scala


Piletta a pavimento ribassata a doppio sifone

Marca Valsir - modello: Sifone T-58  
Senza telo PVC  
Codice prodotto: VS0700388  
Diametro scarico: 50mm  
Portata: 0.82 l/s




Aeratore rete di scarico D32/63

Marca: Valsir  
Modello: Vento D32/63  
Codice articolo: VS0700401  
Portata d'aria 6.1 l/s

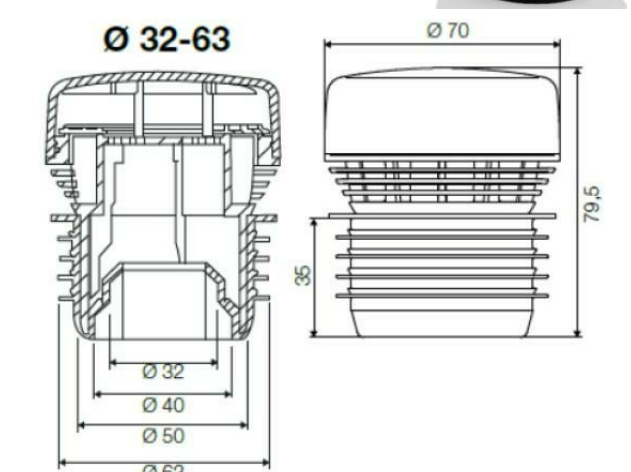

Aeratore rete di scarico D70/110

Marca: Valsir  
Modello: Vento D70/110  
Codice articolo: VS0700401  
Portata d'aria 6.1 l/s

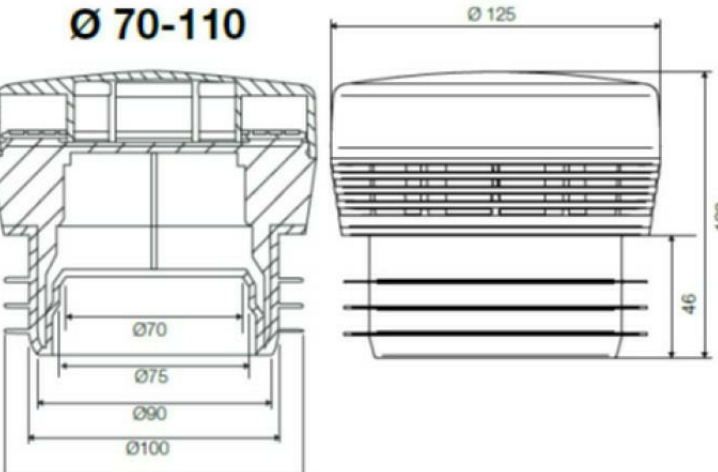

Abaco delle Valvole aerazione scarichi PIANO TERRA				
Tipo	Dimensione	Spazio: Nome	Spazio: Numero	Livello

Aeratore Vento Valsir	D70/110	WC	4Tb	Livello 0
Aeratore Vento Valsir	D32/63	ANTI	10T	Livello 0
Aeratore Vento Valsir	D32/63	ANTI	12T	Livello 0

Livello 0: 3

Abaco delle pilette a pavimento dei bagni al PIANO TERRA			
Tipo	Spazio: Nome	Spazio: Numero	Livello

T-58 Piletta sifonata ribassata Valsir	ANTI	10T	Livello 0
T-58 Piletta sifonata ribassata Valsir	ANTI	12T	Livello 0
T-58 Piletta sifonata ribassata Valsir	W.C.	11T	Livello 0

Livello 0: 3

Interventi:  
Smontaggio vasi e reinstallazione degli stessi dopo l'esecuzione dei pavimenti e finiture, compreso prolungamento scarico a terra  
Smontaggio lavandino bagno grande e reinstallazione dopo l'esecuzione dei pavimenti e finiture, comprese opere accessorie  
Smontaggio e smaltimento dei lavandini a canale e loro sostituzione con lavandini Ideal Standard Connect Air 600x460 cod E137801  
Rimozione pilette esistenti e porzioni di rete scarico e successiva integrazione rete scarichi secondo disegno con tubazioni diametro 50/63 da verificare in fase realizzativa in funzione dei diametri esistenti compresi Aeratori Vento D32/63 o D70/110 come da tavola grafica  
Installazione pilette sifonate Valsir Sifone T58 cod. VS0700388 compresa fornitura e posa tubazioni diametro 50/63 di collegamento alla rete di scarico esistente  
Realizzazione rete di scarico condensa macchina VMC

2	Revisione per gara	Ottobre 2022
N.	Descrizione	Data
Revisioni		

Comune di Gazzo (PD) Provincia di Padova

	Pratica N°: <b>CG104-19</b>	Livello Progetto: <b>Esecutivo</b>	Data Tavola: Feb. 2020 Scala Disegno: 1 : 50	Tavola N°: <b>IT1SC</b>
--	--------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

**Progetto:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. Volta" DI GROSSA - POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1  
CUP: H82G20000010007  
35010 Gazzo (PD) - Via Risorgimento, 82/A - Frazione Grossa - Fg 17 Map. 102 sub 6-7

**Disegno:** Impianto di scarico piano terra

**Committente:** COMUNE DI GAZZO

Piazza IV Novembre 1 - Comune di Gazzo (PD)

Progettista ing. Zaranonello Pier Luigi	Direttore dei Lavori ing. Zaranonello Pier Luigi	Committente Comune di Gazzo	Impresa ---
--	---	--------------------------------	----------------

Studio Tecnico **Zaranonello ing. Pier Luigi** Montebello Maggiore (VI), Via Cav. di Vitt. Veneto n°26  
Tel. 0444/694706 e-mail ingzaranonello@alice.it